


Technické údaje:

Provozní napětí:	230VAC
Provozní proud:	16 AMax.
Počet fází:	1
Výkonové zatížení:	3600W max.
Zpoždění pro omezení:	do 1 sekundy
Rozměry:	108 x 90 x 65 mm
Pracovní teplota:	-20 až +40 °C

Modul **SSM3000** je navržen k omezení náběhového proudu pro širokou škálu elektrických zařízení, jako jsou toroidní transformátory, audio zesilovače, LED osvětlení, motory a žárovky. Primárním cílem **SSM3000** je eliminovat vypadávání jističů při zapnutí těchto spotřebičů. Na rozdíl od jednoduchých systémů, které používají pouze výkonový termistor, je modul **SSM3000** schopen reagovat i na velmi krátké výpadky napájení a opakovaně omezit proud. **SSM3000** je v robustním porovnání bez polovodičových spínaných prvků a tedy je velmi odolný proti přepětí a velkým proudovým nárazům. **SSM3000** nemá žádné nastavovací prvky a čas 1 sekunda je vyhovující pro mnoho aplikací.

Pro snadnou instalaci do rozvaděče je modul **SSM3000** dodáván v DIN krabici a je určen pro napájecí systémy s napětím 230 V AC. Stav modulu je indikován blikající LED diodou po zapnutí.

Důležité upozornění: VODIČ (N) MUSÍ BÝT VŽDY PŘIPOJEN DO SSM3000.

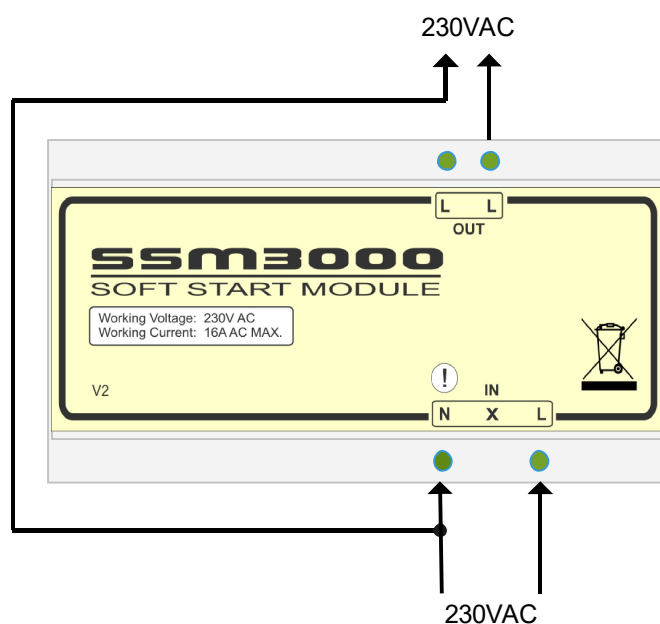

!! UPOZORNĚNÍ !!
VODIČ (N) MUSÍ BÝT VŽDY PŘIPOJEN DO SSM3000 !